


NORIA®

NORIA
český výrobce

Profesionální příslušenství pro montáž čerpadel do studní a vrtů

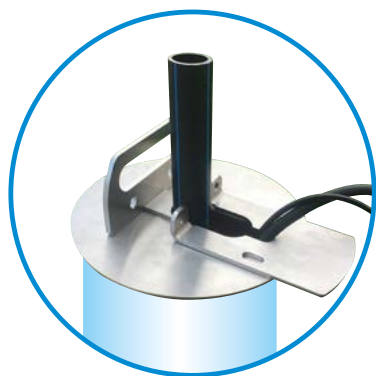

www.noria.cz

Závěsné zařízení pro ponorná čerpadla

Závěsné zařízení je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo připevní k závěsnému popruhu. Na závěsném popruhu jsou v odstupech po 1,5 m našity suché zipy sloužící k fixaci trubky a kabelů vedoucích k čerpadlu. Veškeré komponenty tohoto výrobku jsou zdravotně nezávadné a vhodné ke styku s pitnou vodou.

CERTIFIKOVÁNO PRO PITNOU VODU



NOSNOST

Garantovaná nosnost se všemi dodanými komponenty max 350kg



Záruka 5 let



Patentově chráněno

STÁLOST

V ropných látkách
V ředěných kyselinách
V olejích, etanolu a vodě nerozpustný



Vyrábí se v délkách: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 metrů.

Montážní sada pro ukončení vrtů NEREZ

Montážní sada slouží pro profesionální montáž čerpadel do vrtů a je vyrobena z masivní nerezové oceli. Sada umožňuje jednoduchou montáž i demontáž čerpadla, snadné zavěšení na závěsné zařízení nebo lano. Sada obsahuje montážní sponu pro fixaci potrubí a zabraňuje vniknutí nečistot do vrtu. Nosnost max. 350 kg.




Montážní sada MS-32/200

pro vrtů od 90 do 160 mm
montážní spona pro trubku DN32 (1")
vnější průměr víka 200 mm



Montážní sada MS-40/250

pro vrtů od 100 do 210 mm
montážní spona pro trubku DN40 (5/4")
vnější průměr víka 250 mm



Patentově chráněno

SH3 senzor 230 V

určeno pro 1f čerpadla max. 1,5 kW

Slouží k hlídání úrovně hladiny, používá se jako ochrana proti chodu na sucho – spíná při jedné úrovni hladiny a vypíná při druhé. Krytí IP65.

- ☑ snímač hladiny pro 3 sondy s beznapětovým kontaktem
- ☑ integrované jištění řídicích obvodů
- ☑ signalizace stavů pomocí LED



Sondy pro snímače hladiny

SH3 400 V

určeno pro 3f čerpadla max. 2 kW

Slouží k hlídání úrovně hladiny, používá se jako ochrana proti chodu na sucho – spíná při jedné úrovni hladiny a vypíná při druhé. Krytí IP45.

- ☑ snímač hladiny pro 3 sondy se stykačem
- ☑ integrované jištění řídicích obvodů
- ☑ umožňuje připojení tlakového spínače



připojte SWITCHMATIC 3

Frekvenční měniče

NORIA s.r.o. je výhradní distributor chytrých tlakových spínačů a frekvenčních měničů Španělského výrobce COELBO. Pro kvalitní elektronické ovládání čerpadel tohoto výrobce poskytujeme v ČR a na Slovensku kompletní záruční a pozáruční servis.



SPEEDBOX

230 V

400 V

Nástěnná řídicí jednotka s frekvenčním měničem

- ☑ externí snímač tlaku 10 bar s připojením G1/4" – vnější závit
- ☑ ovládání pomocí displeje
- ☑ provedení pro všechny typy motorů
- ☑ plynulá regulace výkonu čerpadel změnou otáček
- ☑ stálý tlak vody bez kolísání při změně průtoku (odběru)
- ☑ zajišťuje pozvolné rozběhy a vypnutí čerpadla
- ☑ ochrany proti chodu na sucho, přetížení, přepětí a podpětí



ECODRIVE

230 V

Průchozí řídicí jednotka s frekvenčním měničem

- ☑ vnitřní snímač tlaku max. 8 barů
- ☑ integrovaný digitální manometr
- ☑ připojení vstupu i výstupu G1" – vnější závit
- ☑ plynulá regulace výkonu čerpadel změnou otáček
- ☑ stálý tlak vody bez kolísání při změně průtoku (odběru)
- ☑ zajišťuje pozvolné rozběhy a vypnutí čerpadla
- ☑ ochrany proti chodu na sucho, přetížení, přepětí a podpětí

Elektronické tlakové spínače s digitálním manometrem



T-Kit SWITCHMATIC 2

230 V

Elektronický tlakový spínač s digitálním manometrem 3-cestnou armaturou a zpětnou klapkou

- ☑ pro 1f čerpadla max. 2,2 kW
- ☑ integrovaná ochrana proti běhu na sucho – měří proud
- ☑ integrovaná ochrana proti přetížení čerpadla
- ☑ připojení 2x G1" vnitřní závit a 1x G1" vnější závit

230 V



SWITCHMATIC 2

pro 1f čerpadla max. 2,2 kW

- ☑ integrovaná ochrana proti běhu na sucho – měří proud
- ☑ integrovaná ochrana proti přetížení čerpadla

230 V



SWITCHMATIC 3

pro ovládání stykače

- ☑ integrovaná ochrana proti běhu na sucho minimálním tlakem
- ☑ beznapěťový kontakt max. 16 A
- ☑ připojte k SH3 a SH3 senzor

400 V



SWITCHMATIC 2T

pro 3f čerpadla max. 4,4 kW

- ☑ integrovaná ochrana proti běhu na sucho – měří proud
- ☑ integrovaná ochrana proti přetížení čerpadla
- ☑ integrovaný motorový spínač



Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích




CNC obrábění



LASER centrum



NORIA BUS pro veletrhy a výstavy

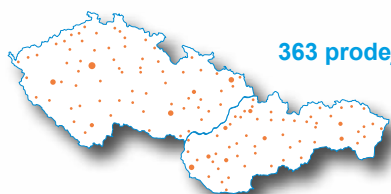

363 prodejních míst

NORIA s.r.o.
Tavíkovice 166, 671 40
Česká republika

www.noria.cz