

NORIA®

NORIA
český výrobce

Čerpadla do studní a vrtů



www.noria.cz

Objemová čerpadla NORIA do studní a vrtů

Ponorná objemová čerpadla jsou určena pro rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a malé závlahy. Čerpaná kapalina musí být bez pevných částic, nebo vláken. Všechny komponenty těchto čerpadel jsou vyrobeny z nerezové oceli.



ADA4 400 V

Ø čerpadla 93 mm
výtlak (Hmax) - 100 m
průtok (Qmax) - 55 l/min
pro vrty od průměru 110 mm
do studny a vrtu o hloubce až 50 m
suchý zapouzdřený motor NORIA
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka



ADA COOL 400 V

Ø čerpadla 70 mm
výtlak (Hmax) - 100 m
průtok (Qmax) - 55 l/min
pro vrty od průměru 90 mm
do vrtu o hloubce až 50 m
suchý zapouzdřený motor NORIA
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka




TERCA 400 V

Ø čerpadla 140 mm
výtlak (Hmax) - 100 m
průtok (Qmax) - 55 l/min
pro studny od průměru 160 mm
do studny o hloubce až 50 m
vodou chlazený motor NORIA



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka

H (m) ADA COOL, ADA4, TERCA, LUCA

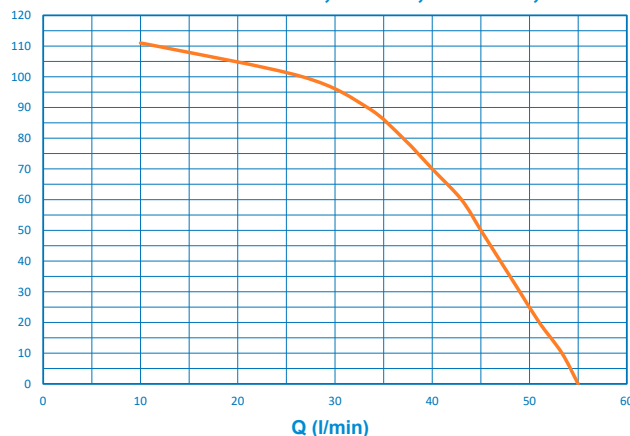

Kalové objemové čerpadlo NORIA

LUCA 400 V 230 V

výtlak (Hmax) - 100 m
průtok (Qmax) - 55 l/min
vodou chlazený motor NORIA
pro domovní čerpací stanice
a tlakovou kanalizaci



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka



Ponorné kalové čerpadlo LUCA s vodou chlazeným motorem NORIA a řezacím zařízením je určeno pro domovní čerpací stanice a tlakovou kanalizaci. Všechny komponenty těchto čerpadel jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Čerpadla ANA s nerezovými oběžnými koly do studní a vrtů

Ponorná čerpadla ANA jsou určena pro rodinné domy, chalupy, zahrady, závlahové soustavy ale i menší průmyslové objekty, bytové domy nebo penzióny. Hydraulická část čerpadla má oběžná kola a difuzory z nerezové oceli, což zajišťuje optimální výkon a umožňuje velké zatížení.




ANA4 105 230 V 400 V

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 105 m
průtok (Qmax) - 95 l/min
pro vrty od průměru 110 mm
do vrtu o hloubce až 60 m
nerezová oběžná kola
suchý zapouzdřený motor NORIA
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka

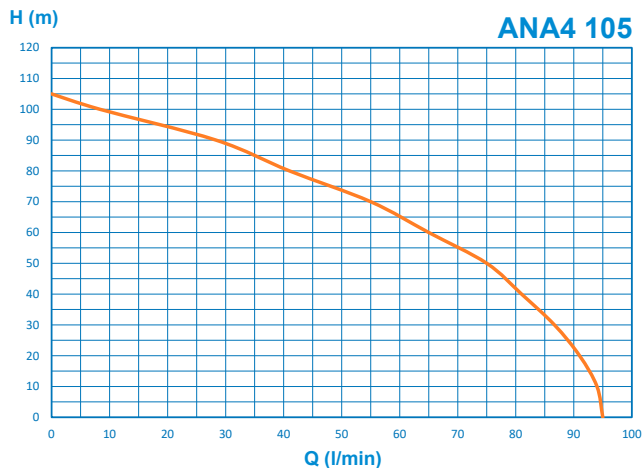


ANA4 130 230 V 400 V

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 130 m
průtok (Qmax) - 70 l/min
pro vrty od průměru 110 mm
do vrtu o hloubce až 80 m
nerezová oběžná kola
suchý zapouzdřený motor NORIA
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka

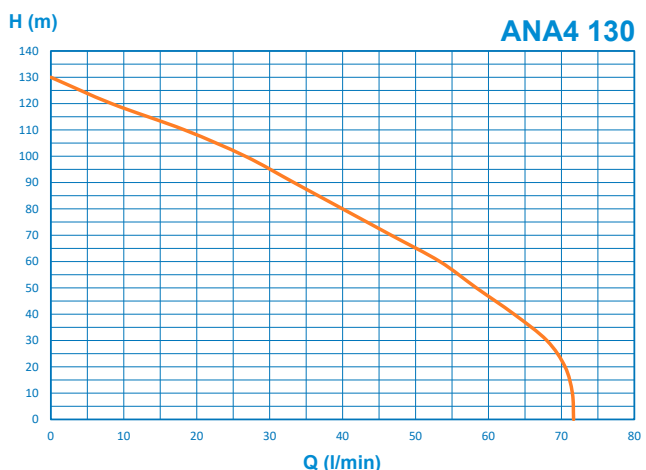


ANA4 180 400 V

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 180 m
průtok (Qmax) - 95 l/min
pro vrty od průměru 110 mm
do vrtu o hloubce až 130 m
nerezová oběžná kola
max. ponor pod hladinou 60 m
olejem chlazený motor
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky
Servis u zákazníka

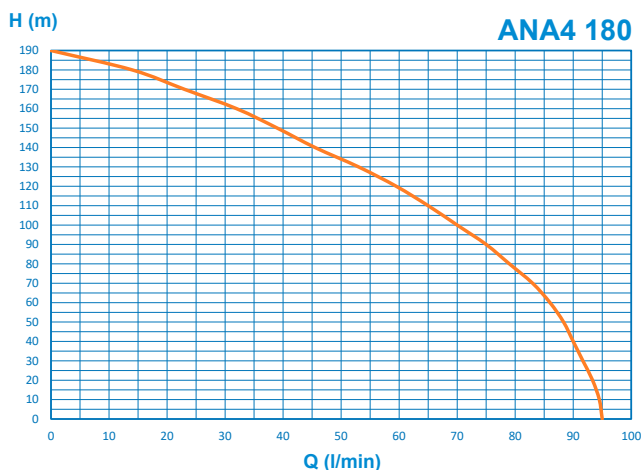



Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích



CNC obrábění



NORIA BUS pro veletrhy a výstavy



LASER centrum



363 prodejních míst

NORIA s.r.o.
Tavíkovice 166, 671 40
Česká republika

www.noria.cz